


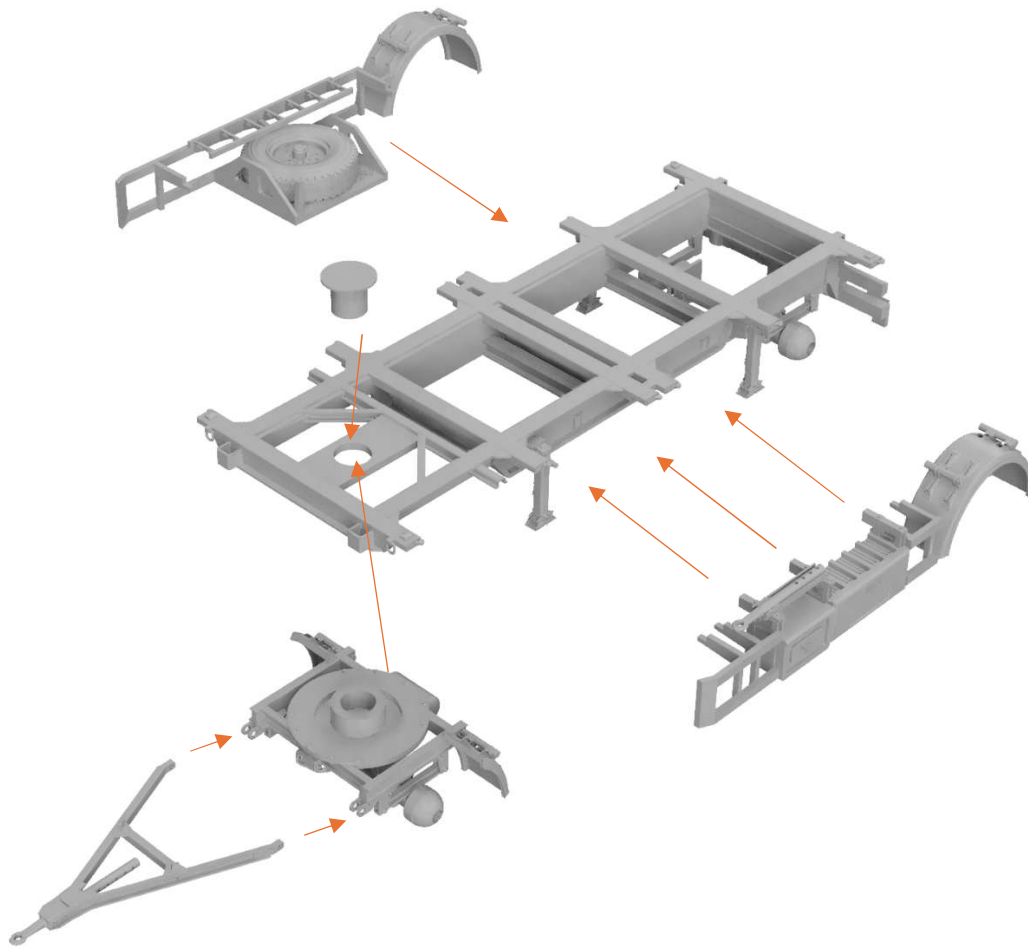

Hinweis: Das Modell kann beweglich oder starr (fest verklebt) gebaut werden – je nach Anforderung.

1.	Die Achse in die Ösen am der Vorderachse einkleben – oder mit gezogenem Kunststoff oder Draht beweglich anbringen. (Wahlweise kann auch erst die Vorderachse am Fahrgestell angebracht werden).
2.	Die Vorderachse von unten unter das Vordere Loch des Fahrgestells drücken – den Verbindungsstopfen entweder nur unten mit Kleber einstecken (beweglich) oder vollständig verkleben (fixiert).
3.	Die linken Anbauteile mit den Verbindern an die am Fahrgestell seitig markierten quadratischen Stellen ankleben (Spritzschutz hinten bündig mit den Rücklichtern).
4.	Die rechten Anbauteile auf gleicher Höhe mit dem Fahrgestell verkleben.

Achtung: Enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 14 Jahren vorgesehen. Bausatz richtet sich an fortgeschrittene/erfahrene Modellbauer und ist nicht als Spielzeug konzipiert. Ausgehärtete Teile können über den Restmüll entsorgt werden. Zum verkleben Sekundenkleber verwenden.